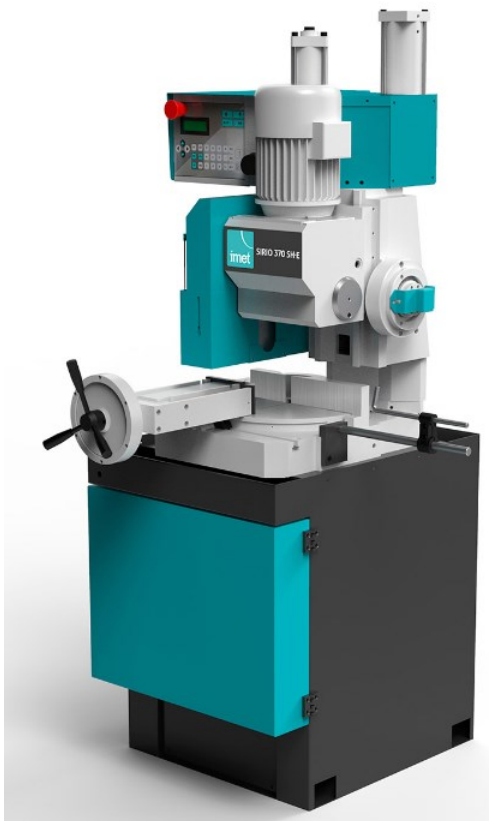


TRONCONNEUSE A FRAISE SEMI AUTOMATIQUE**370 SH-E**

SIRIO 370 SH-E est une machine à fraise-scie semi automatique à descente verticale, outil idéal pour la coupe de profils en acier à haute résistance. La machine peut couper de 0° à 45° à droite et de 0° à 60° à gauche.

SIRIO 370 SH-E est une machine semi-automatique à fonctionnement électropneumatique et contrôle hydraulique.

Associée au leader de la butée numérique Tigerstop, ces qualités seront démultipliées avec son avance numérique et ces possibilités de lecture code barre et d'optimisation.

**370 SH-E**

- **DIMENSION FRAISE-SCIE: 370MM**
- **DIAMETRE ARBRE APORTE LAME: 40MM**
- **MOTEUR LAME: 3 KW**
- **VITESSE LAME: 15/70 RPM**
- **HAUTEUR DU PLAN DE TRAVAIL: 925 MM**
- **POIDS: 443KG**
- **DIMENSIONS: 810X1080X2100MM**
- **99 LISTES PROGRAMMABLES**

Tables à rouleaux ou lisses avec butée manuelle ou positionneur programmable Tigerstop (en option)

*Photo non contractuelle

ZA – 13 RUE DU CHENET 91490 MILLY LA FORET









TEL : 01 64 98 63 04

FAX : 01 64 98 62 91

EMAIL : contact@selectra.fr

www.selectra.fr

Capacités de coupe

				
 0°	120	100	180X100	
 45°	120	100	130X100	
 60°	110	90	90X100	
 45°	105	100	130X100	

Capacité de coupe conseillée pour pleins: 40 mm

OPTIONS

- **Variateur de vitesse:** Variateur de vitesse (15-70 RPM) pour modèles SIRIO 370 SH-E.
- **Étau vertical:** Étau pneumatique vertical. Disponible pour machines manuel seulement avec étau pneumatique pour ouverture et fermeture.
- **Étau horizontal supplémentaires**
- **Lame à disque:** SIRIO 370 SH-E utilise une lame à disque en acier DMo5 avec nébulisation anti-usure, diamètre 370x2.5mm, diamètre de l'arbre apporte-lame: 40mm. La vitesse standard de la lame 15/70rpm avec possibilité de vitesse doublée à 30/140rpm .
- **Mâchoire à V en fonte:** Elles sont fournies comme kit d'assemblage et permettent la coupe de tubes de diamètre a 85mm maximum (1 paire).
- **Installation lubrification minimale:** Disponible la lubrification minimale afin d'éviter la dispersion du liquide réfrigérant comme d'habitude dans l'utilisation des huiles émulsionnables. La durée de la lame est préservée.
- **Commande à pédale:** SIRIO 370 SH-E est compatible avec la commande à pédale.
- **Options de logiciels:** Transmission listes de débit via PC, imprimante thermique, lecteur code barres, chargement des listes de débit Excel via PC (avec butée Tigerstop).

SELECTRA

Une équipe pour vous accompagner

SIEGE

ZA—13 rue du Chenêt
91490 MILLY LA FORÊT
01 64 98 63 04
siege@selectra.fr
contact@selectra.fr

ANTENNE NORD - EST

06 51 69 67 37
nordest@selectra.fr

ANTENNE OUEST

06 38 69 39 77
ouest@selectra.fr

ANTENNE SUD - EST

06 51 54 56 37
sudest@selectra.fr

